

POMEX Derz Dolgu



TS EN 13888

Çimento Esaslı Seramik ve Fayanslar İçin Derz Dolgusu


TANIM: Çimento esaslı, ürün performansını, işlenebilirliğini, çatlama direncini, su geçirimsizliğini ve renk kalıcılığını arttırıcı kimyasal katkılar içeren tek bileşenli ve pürüzsüz yüzey sağlayan derz dolgu malzemesi.

ÖZELLİKLERİ: Kolay uygulanır. Zengin renk seçeneği ile kullanıma hazır. Solmaya dayanıklıdır, çatlama ve boya kasma yapmaz. Suya ve dona karşı dayanıklı. Seramik kenarlarına iyi yapışır.

UYGULAMA ALANLARI: Seramik, fayans, karo, mermer küçük cam mozaikler arasındaki derz boşluklarında kullanılır, Konutlarda, alışveriş merkezlerinde, otellerde, Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu zeminlerde, iç ve dış ortamlarda,

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Görünüm	: Beyaz ve renkli çok ince toz ?
Uygulama Sıcaklığı	: +5° C/+35°C
Karışım Oranı	: 5.6-6 lt sıvı / 20 kg toz 2,8-3 lt su / 10 kg toz
Kap Ömrü	: 1 saat
Kullanıma Açma Süresi	: Duvarda 6 saat Yerde 12 saat sonra
Tüketim	: Bakınız Tüketim Tablosu
RENK	: Beyaz Açık Gri, Koyu gri, Açık Kahve, Koyu Kahve, Bahama Bej, Krem Bej, Sarı, Açık Yeşil, Koyu Yeşil, Buz Yeşili, Açık Mavi, Koyu Mavi, Pembe, Fildişi, Cotto, Siyah
Ambalaj	: 20 – 10 kg kraft torba
Raf Ömrü	: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 18 ay
Eğilme Dayanımı	: 5 N/mm ²
Basma Dayanımı	: 20 N/mm ²
Esneklik	: İyi

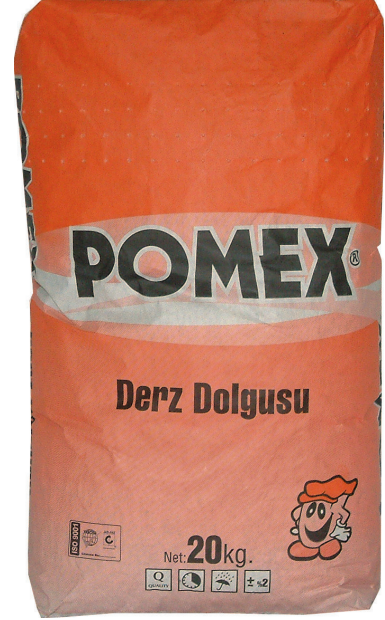

UYGULAMA TALİMATI: Derz aralarını tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırınız ve nemlendiriniz. 20 kg.toz harcı 5.6-6 lt su üzerine yavaşça boşaltarak toprak kalmayınca kadar karıştırınız. (Karışım için düşük devirli mikser kullanılması önerilir.) Harcı olgunlaşması için 10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız.Harcı yüzeye yayarak lastik mala ile derz aralıklarına çapraz hareketlerle doldurunuz ve fazlalıkları sıyırarak alınız. 15-20 dakika sonra nemli bir süngerle yüzeyi temizleyiniz. Yüzeyi kuruduktan sonra kuru bezle temizleyerek, parlatınız. Hazırlanan harcı 1 saat içerisinde tüketiniz. Kullanım süresi geçmiş harcı atınız. Toz harca katılacak su oranına dikkat ediniz, şerbet şeklinde uygulamadan kaçınınız. Şerbet şeklindeki uygulama çatlama-lara, çökmelere, kolay aşınmalara, tozumalara ve renk bozukluklarına sebep olacaktır. Derz uygulamasında 6-12 saat sonra mekan kullanıma açılabilir.

UYARILAR: Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. Kraft torbalı en fazla 10 kat istifile kuru ortamda depolayınız. Yukarıdaki değerler 23 ° C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.



POMEX®

yapı kimyasalları

Fugalar 83